


Goupilles ressort doubles


BN 916

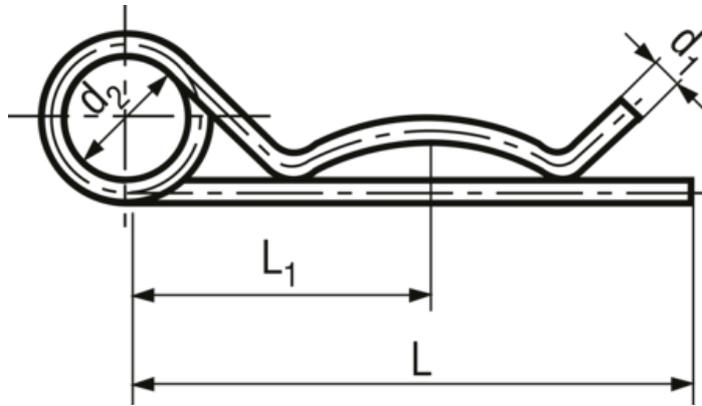

Matière Acier ressort

Surface zingué-bleu

Illustration indication de montage

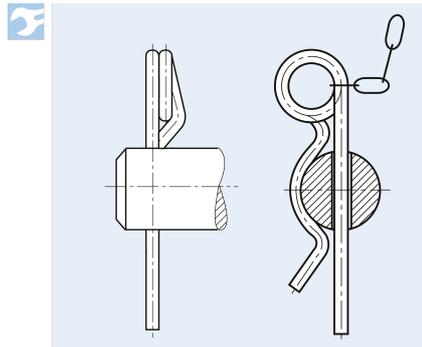

Avertissements

ISO 4042

Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

Article n°	Diamètre d1	Longueur L	pour Ø-arbre	Diamètre du trou de perçage d2	L1
1364766	2	50	8-14	2,5	10 25
1364774	3	62	14-20	3,5	16 32
1364782	4	78	17-24	4,5	23 44
1364790	5	92	18-30	5,5	26 50
1364804	6	120	24-36	6,5	30 70
1364812	7	130	24-40	8	30 72
1364820	8	130	24-45	9	30 76