


Goupilles ressort simple

BN 915

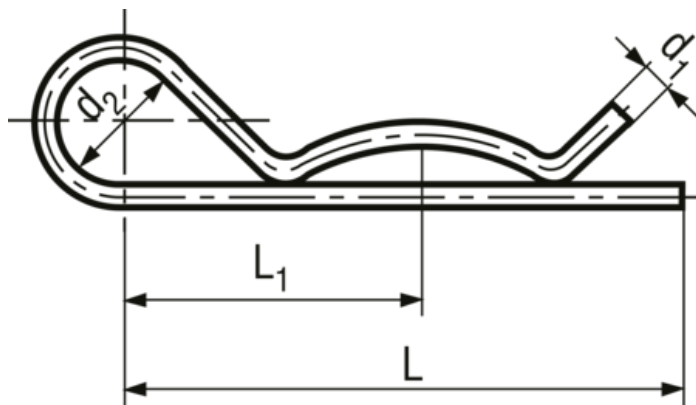

Informations complémentaires

D'autres procédés de revêtement sur demande.


Matière

Acier ressort

Surface

zingué-bleu

Illustration indication de montage

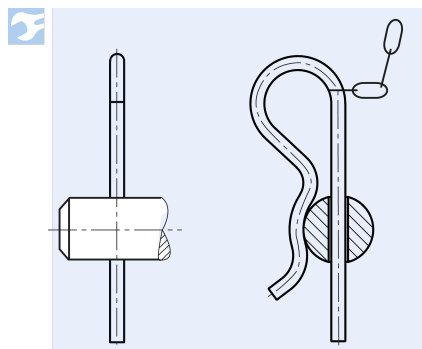

Avertissements

ISO 4042

Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

Article n°	Diamètre d1	Longueur L	pour Ø-arbre	Diamètre du trou de perçage d2	L1
1364685	2	50	9-14	2,5	25
1364693	3	60	10-16	3,5	28
1364707	4	60	16-20	4,5	30
1364715	5	85	20-28	6	40
1364723	6	105	28-40	7	50
1364731	7	105	28-45	8	50
1364758	8	110	30-45	9	55