
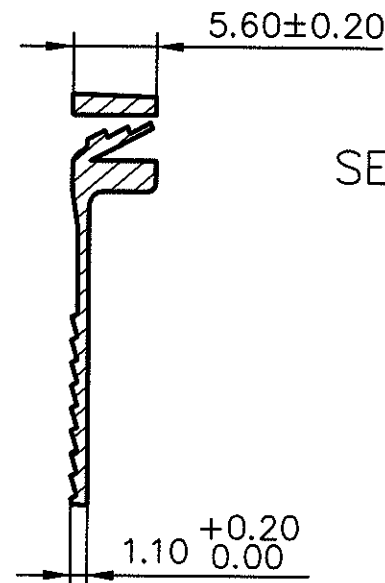


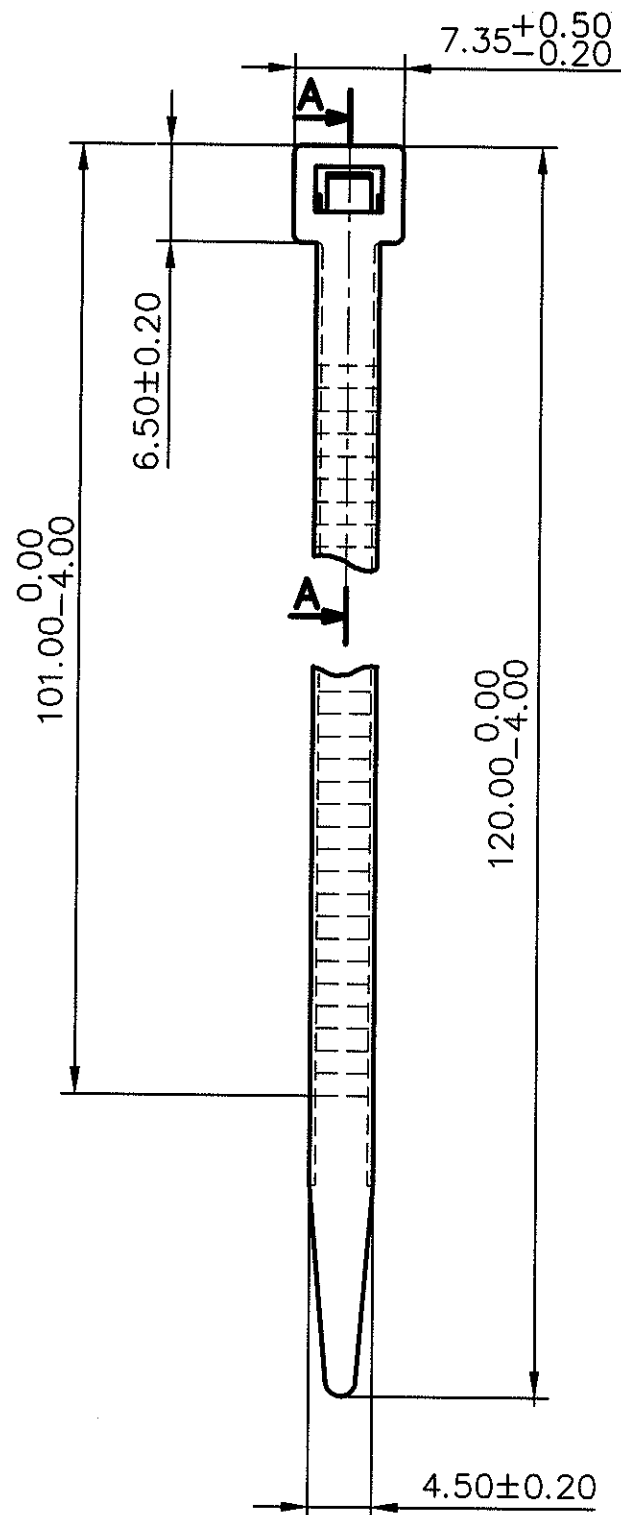

SECTION A-A

Référence
056 799 002
Matière Polyamide 66
Naturel (PA66-Na)

N° SAP

056799000

MOYEN DE POSE:
EXEMPLE D'UTILISATION: ECH: 1:1

EXEMPLE D'UTILISATION :

SERRAGE DE CABLES DE Ø3 A Ø26

00	MISE A JOUR COTATION	21-12-95	PC
IND	NB COTES	DESIGNATIONS	DATE VISAS

MODIFICATIONS

DESSINE POUR:

REFERENCE:



A. Raymond
SYSTEMES DE FIXATION TECHNIQUES

113, cours Bernini, BP 157, 38019 Grenoble cedex 1 France. Tél. 04 76 33 49 49, Télex 320 751, Téléfax 04 76 48 20 59

ETUDE:
5312DATE:
27-09-95

Propriété exclusive de A. RAYMOND Grenoble (France), A. RAYMOND GmbH & Co KG (Allemagne), A. RAYMOND Italiana S.r.l. (Italie), TECNIACERO S.A. (Espagne), A. RAYMOND Inc. (USA), A. RAYMOND LTD (Gde-Bretagne), A. RAYMOND JABLONEC s.r.o. (République Tchèque).

DESSINE :

MOUTON

VISA :

CHEF DE PROJET :

PITTON

VISA :

FORMAT: A3

TOLERANCES GENERALES

ECHELLE:
2:1

SUR COTES

± 0,5

SUR ANGLES

± 5 °TRAITEMENT DE SURFACE ou COULEUR:
NoirTRAITEMENT STRUCTURAL:
SANSEP.-VOL
(mm-mm³)MATIERE:
PA 66.00
(Type ULTRAMID A3K)MASSE
(g)

LIBELLE:

LANIERE

NUMERO:

056799.880.921