
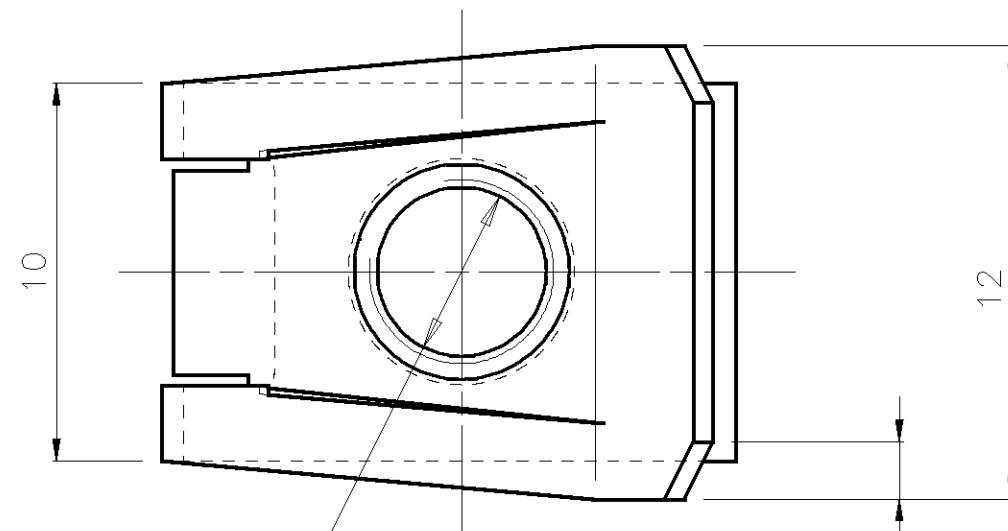


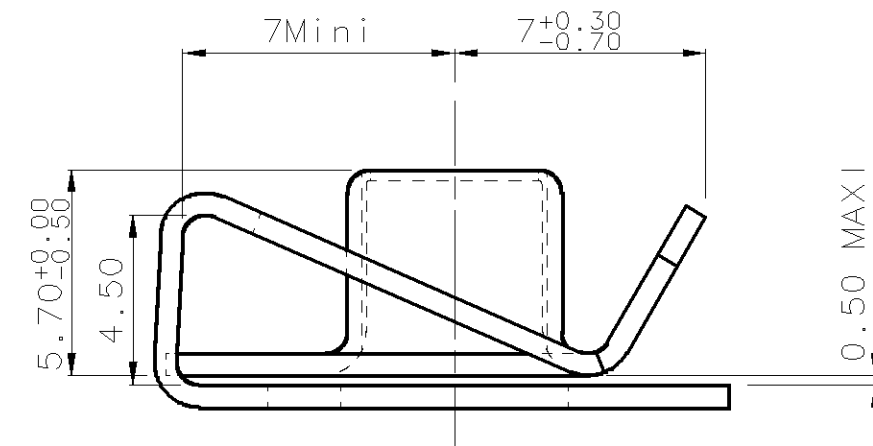


M5X0.80 Obtenu par refoulement.

1.50X45° A PLAT ou (V.G.)

MOYEN DE POSE:

EXEMPLE D'UTILISATION: Ech: **1:1**

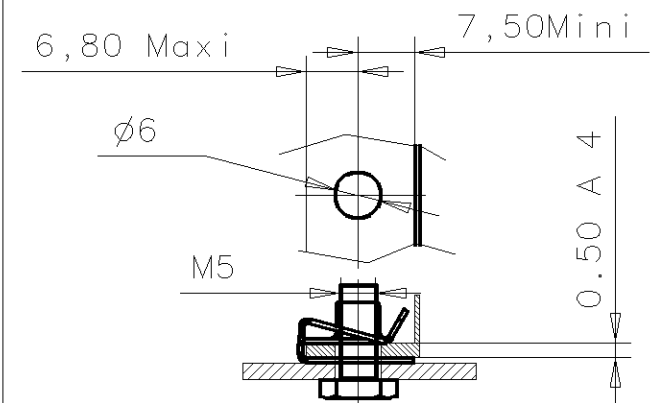

Me	--	M à J traitement surface + variante 016	16/10/06	R.L.	
Md	--	Mise a jour variante 016:TDS Zn Ni Gris	10/07/06	MC	
Mc	--	Mise a jour variante 011:TDS Magni 565 (2+1)	30-05-06	TB	
Mb		MISE A JOUR SAP	13/06/00		
IND	NB COTES	DESIGNATIONS	DATE	VISAS	

MODIFICATIONS

DESSINE POUR:
REFERENCE:



A. Raymond
SYSTEMES DE FIXATION TECHNIQUES

113, cours Berriat, BP 157, 38019 Grenoble cedex 1 France, Tel. 04 76 33 49 49, Telex 320 751, Telefax 04 76 48 20 59

ETUDE:

DATE:
01/06/81

Propriete exclusive de A. RAYMOND Grenoble (France), A. RAYMOND GmbH & Co KG (Allemagne), A. RAYMOND Italiana S.r.l. (Italie), TECNIACERO S.A. (Espagne), A. RAYMOND Inc. (USA), A. RAYMOND LTD (Cde-Bretagne), A. RAYMOND JABLONEC s.r.o. (Republique Tchèque)

DESSINE:
Malatré
VISA:

BREVETS:

APPROUVE:
F. SAGEOT

FORMAT: A3

TOLERANCES GENERALES

ECHELLE:

SUR COTES

SUR ANGLE

5:1

± 0.5

± 5°

VISA:

TRAITEMENT DE SURFACE OU COULEUR:

FOM+CrIII(XII)+ZnNi(12-15%[Ni])8-(1) - (type ProtedurNi75+Ecotri+Corrosil501) - Tenue BS RR:720H

TRAITEMENT STRUCTURAL:

EP.-VOL.
(mm-mm³)

TTH.HR 30 N : 57.5 a 63 (38 a 44 HRc)

0.60

MATIERE:

MASSE
(G)

Acier C45E - A (recuit)

LIBELLE:

**CLIP A BRETELLES
FUT EMBOUTI M5**

NUMERO:

054044.016.